

# Damit das Unkraut nicht Ihr Grünland überrollt...

# ROTOWIPER<sup>TM</sup>



Das Unkrautstreichgerät mit dem




## Vorteile

- ✓ Das Herbizid wird ausschließlich auf die Unkrautpflanze aufgetragen und gelangt nicht in den Boden.
- ✓ Permanente Rotation der Walze verhindert unerwünschtes Abtropfen.
- ✓ Optimales und kontrolliertes Benetzen der Einzelpflanzen durch feuchtigkeitsanzeigende Schaumbildung an der Walze.
- ✓ Geringe Aufwandmengen im Vergleich zur Flächenspritzung.
- ✓ Herbizidwechsel möglich und dadurch vielseitig einsetzbar.
- ✓ Zur Einzelpflanzenbekämpfung in Grünlandextensivierungs-Programmen zugelassen.
- ✓ Hohe Flächenleistung.
- ✓ Abdriftfrei!

## Prinzip

Das Herbizid-Wasser Gemisch wird über eine entgegengesetzt zur Fahrtrichtung rotierende Walze intensiv und kontrolliert auf alle Einzelpflanzen aufgetragen, die länger als die Kultur gewachsen sind.

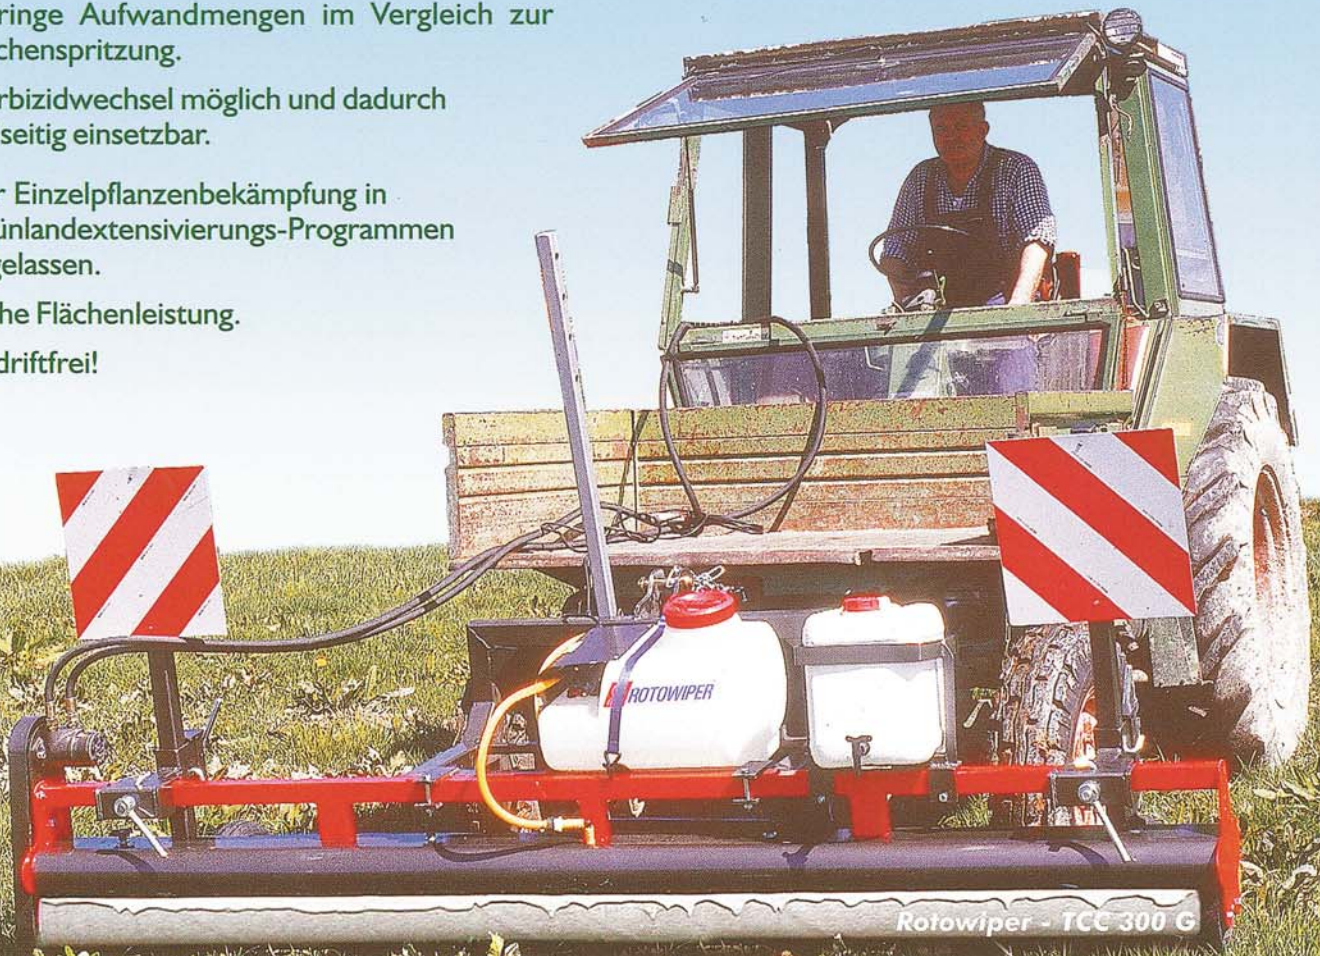

für eine schnelle und effektive  
**Einzelpflanzenbekämpfung**

# Mit dem ROTOWIPER gezielt gegen das Unkraut



Bedarfsgerechtes Dosieren mit Drucktaster oder Bedieneinheit der Herbizidbrühe und der Schaumbildung am Walzenüberzug. Befeuchtung der Walze über eine 12 V Pumpe.

## RotoPro 280 - Anhängegerät

Walzantrieb mit Elektromotor, flexible Höheneinstellung an den mitlaufenden Rädern, ideal für kleine Traktoren und Quads.



RotoPro 280

## TCC 180 G, TCC 240 G und TCC 300 G Front-/Heckanbaugeräte



TCC 300 G

Vieleisig einsetzbar: im Frontanbau mit selektiven Herbiziden und im Heckanbau mit Totalherbiziden.

Permanenter Walzantrieb über Hydraulikmotor.

Höheneinstellung über die Dreipunkt-Hydraulik am Traktor.

Stützräder gewährleisten den Minimalabstand bei Bodenunebenheiten.

Drittes Tastrad (auch nachrüstbar) für extrem unebenes Gelände sorgt für eine gleichmässige Walzenführung.

## TCC 600 H und TCC 600 HD - Heckanbaugeräte

TCC 600 H: Zwei 3 m Ausleger, hydraulisch angetriebene Walzen, 4 mitlaufende Räder, mechanisch klappbar.

TCC 600 HD: Mit Zapfwelle und separatem Hydraulikantrieb für die Walzen.



TCC 600 H

## Sichtbar reduzierter Ampferbesatz nach der Behandlung mit dem Rotowiper



Aufwuchs auf unbehauelter Fläche.

Erster Aufwuchs nach der Behandlung.

### Technische Daten

Geräte-Typ	Arbeitsbreite	Höheneinstellbereich	Füllvolumen	Gewicht
RotoPro 280	2,8 m (ges. 3 m)	0 – 70 cm	50 l	150 kg
TCC 180G	1,8 m	0 – 70 cm	50 l	200 kg
TCC 240G	2,4 m	0 – 70 cm	50 l	220 kg
TCC 300G	3,0 m	0 – 70 cm	50 l	235 kg
TCC 600H	6,0 m	0 – 70 cm	50 l (auch 120 l)	495 kg
TCC 600HD	6,0 m	0 – 70 cm	50 l (auch 120 l)	495 kg

## ROTOWIPER GmbH



Sudetenstraße 5-7  
D-94239 Ruhmannsfelden  
Fon +49 (0)99 29/90 22 16  
Fax +49 (0)99 29/90 22 15  
www.rotowiper.de  
e-mail: info@rotowiper.de

überreicht durch: